
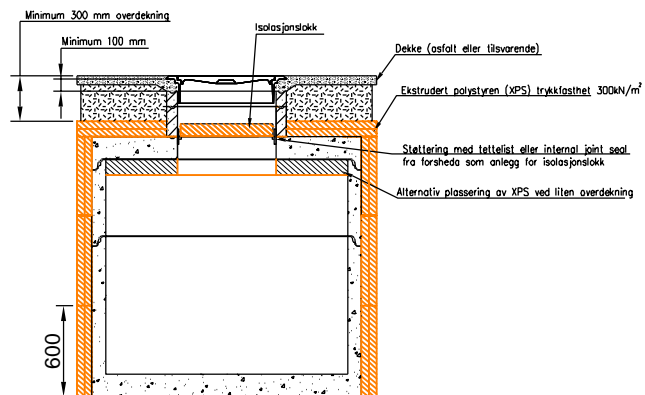


Plan

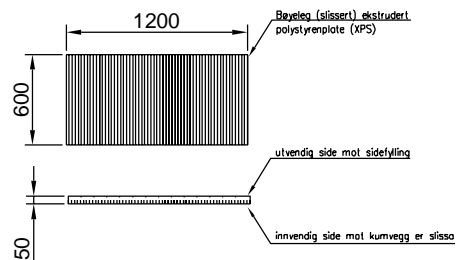

Snitt A - A

Merknader

Tykkelse på XPS - platene avhenger av geografien, men bør som minimum ha tykkelse på 50 mm. Sjekk eventuelt tabellar for plasseringsende frostdybde.
 XPS - platene skal plasseres liggende rundt kummen med ein avstand på 10 - 20 mm mellom kvar plate.
 Platene strammast inn i kummen med jøkkestrapp, og fuga mellom kvar plate tettast med fugeskum.
 Den bøylege XPS - plata kan skaffast hos den lokale Basal-bedrift!